




Nuovi elmetti dielettrici in polietilene **Honeywell** disponibili in due varianti:

A79



www.beamsrl.it

6€




Bardatura tessile
a 4 punti



Chiusura a punti

A69R



www.beamsrl.it

12€




Bardatura tessile
a 6 punti



Chiusura a cricchetto

Norme EN **CE**

- EN 812 Caschi antiurto per uso industriale
- EN 397 Specifica per elmetti di sicurezza per uso industriale
- EN 50365 Elmetti di protezione isolanti per lavori sotto bassa tensione

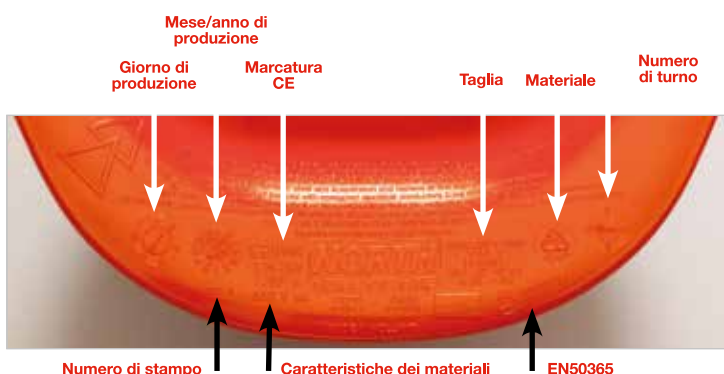

Entrambi i modelli sono predisposti per l'utilizzo con cuffie, sottogola elastico e visiera.



Colori disponibili



VISIERE PER ARCO ELETTRICO

Protezione contro i pericoli derivanti da archi elettrici da cortocircuiti e da rischi meccanici e chimici.



A3697095 Schermo Fog-Ban in acetato incolore (altezza 240 mm)
Da abbinare ad elmetti di protezione con slot laterali da 30 mm
Il trattamento Fog Ban offre una duratura protezione antiappannamento, perfino in ambienti di lavoro intensamente caldi e umidi.

A3697080 Schermo in policarbonato incolore (altezza 240 mm)
Da abbinare ad elmetti di protezione con slot laterali da 30 mm